



SONDERANFERTIGUNGEN

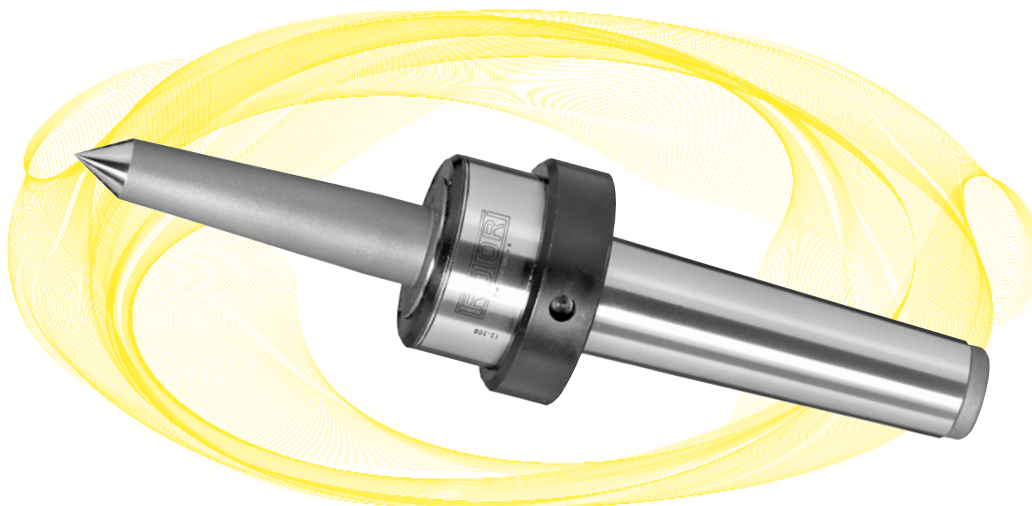

- Minimale Rundlaufabweichung
- Für die Bearbeitung von schlanken Wellenenden
- Bei engen Platzverhältnissen
- Konstruktion geeignet für kundenspezifische Anforderungen
- Mit oder ohne Abdrückmutter

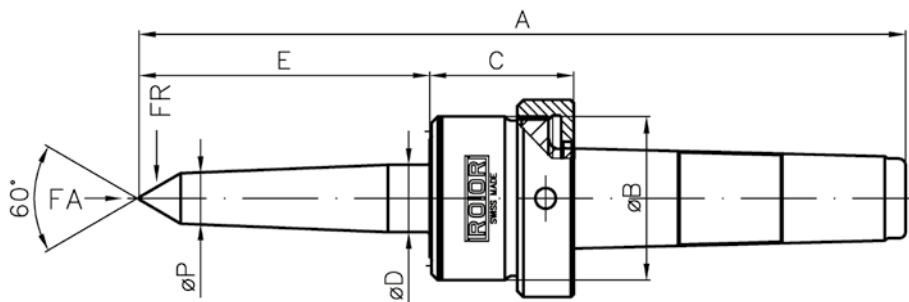

MK	Best. Nr.	Abmessungen						Werkstück max. kg	FR max. daN	FA max. daN	n max max. min ⁻¹
		A	B	C	D	E	P				
3	S02.127	184	39	35	16	70	12	300	150	400	12000
4	S02.338	216	48	40	31	75	12	500	250	800	9000

Typ HP-Kundenspezifisch

MK	ohne Abdrückmutter	mit Abdrückmutter	Abmessungen						Werkstück max. kg	FR max. daN	FA max. daN	n max max. min ⁻¹
			A	B	C	D	E	P				
2				32	28				200	100	350	13000
3				39	33				340	170	450	12000
4				48	38				600	300	900	9000
5				60	42				1000	500	1300	6700

 wählbar

