



0.002

A

ABGEDICHTETES PRÄZISIONS-SPANNFUTTER

Hohe Spannwieholgenauigkeit | Geringer Wartungsaufwand | Feinfühlige Spannung

SEALED HIGH-PRECISION CHUCK

High repeatability | Low maintenance | Sensitive clamping

MANDRIN DE PRÉCISION ÉTANCHE


Haute répétabilité de la répétition | Entretien réduit | Serrage délicat

ROIOR
switzerland

ROTOR Präzisions-Spannfutter abgedichtet
ROTOR High-Precision Chucks sealed
ROTOR Mandrin de Précision étanches

Ø100

3 Backen 2.5 mm Hub
3 jaws 2.5 mm Stroke
3 mors 2.5 mm Course

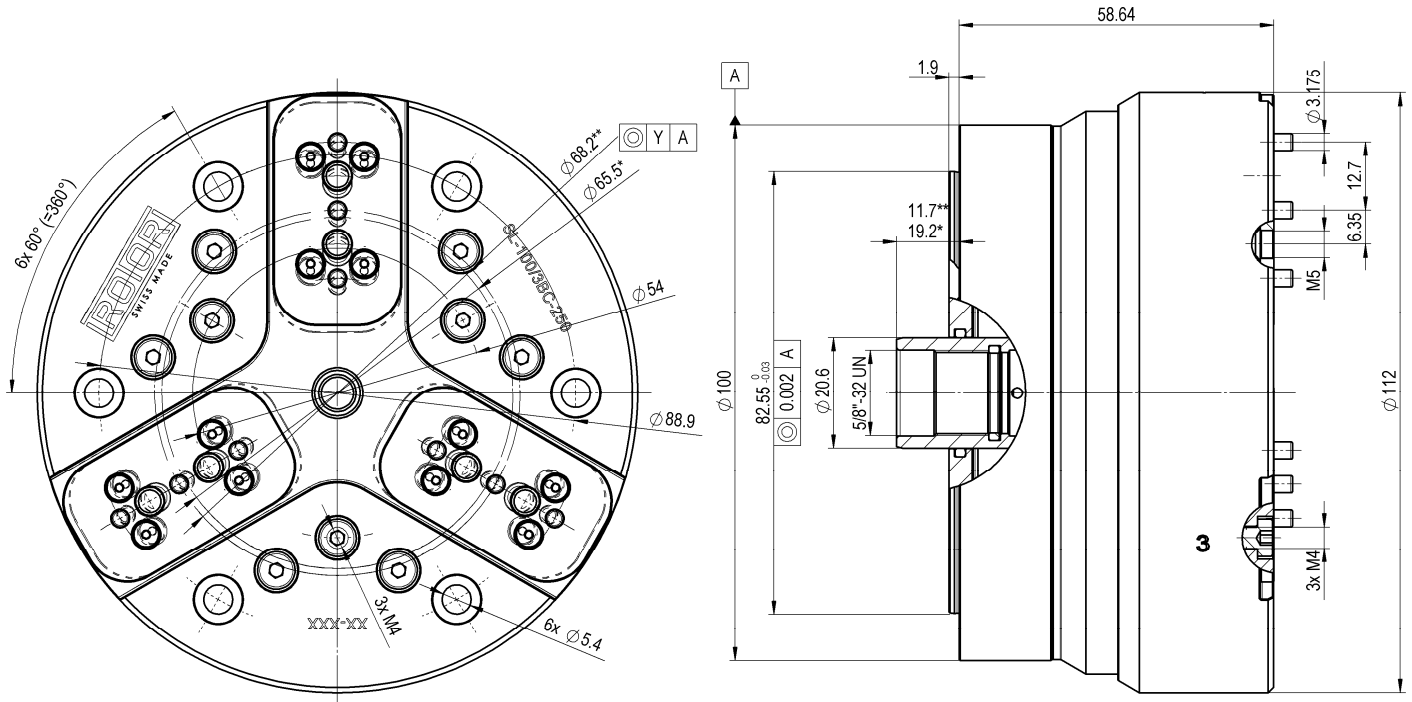

* geschlossen, **closed**, fermé, ** geöffnet, **opened**, ouvert

Standard Ausführung Standard type Standard type	Für Kühlmittel-Zufuhr For coolant passage Pour passage arrosage	Spannwiederholgenauigkeit / Koaxialität Y Repeatability / Coaxiality Y Répétibilité / Coaxialité Y
Best. Nr. Order No. No.de com. SL-100/3B-250	Best. Nr. Order No. No.de com. SL-100/3BC-250	Typ Type Type N < 2 µm < 0.04 mm EP < 1 µm < 0.01 mm

Backenhub im Ø Stroke on diameter Course des mors au Ø	Spannkraft pro Backe Clamp force per jaw Force de serrage par mors	n max RPM max n max	Gewicht Weight Poids	Luftzufuhrrohre Air feed tubes Tubes d'amenée d'air
2.5 mm	220 daN (6 bar)	4'000 min ⁻¹	3.1 kg	Type B, BC, BS, BSC, BF, BFC

Lieferumfang	Futter- und Backen-Befestigungsschrauben, T-Inbusschlüssel, Prüfprotokoll
Standard Equipment	Chuck and jaw mounting screws, T-handle wrench, Test report
La livraison comprend	Vis de montage, clé Inbus, rapport de contrôle

Zubehör	Luftzufuhr-Rohr, Rohr- Führungsflansch und Stützring, Aufsatzbacken, Backen-Ausdreh-Ring, -Bolzen und -Flansch, Handhebel-Ventil und Luft-Wartungs-Einheit, elektro-pneumatische Betätigungs-Einheit (siehe entsprechende Datenblätter)
Accessories	Air feed tube, tube guiding flange and supporting ring, blank top jaws, loading ring and pins, turning fixture, 4/3-way valve, filter- regulator- lubricator-unit, electro-pneumatic control unit (see data sheets)
Accessories	Tube d'amenée d'air, douille de guidage et bague de soutien, mors doux, bague et axes de réglage, flasque d'usinage des mors, vanne 4/3-voies, unité filtre -régulateur -lubricateur, unité de commande électro-pneumatique (selon fiche de données)

Optionen	Kundenspezifische Futter und Aufsatzbacken
Options	Customized chucks and top jaws
Options	Mandrin et mors spéciaux

02.2016